


Толщина обрабатываемого металла: 0,8–2,0 мм

Назначение:

Флексипресс АИ УС 01 предназначен для выполнения пуклевки с пробивкой на профилях направляющих типа ТН (ПН) и пуклевки с вытяжкой на профилях стоечных типа ТС(ПС).

Материал:

Профили из рулонной холоднокатаной стали с цинковым покрытием или без покрытия.

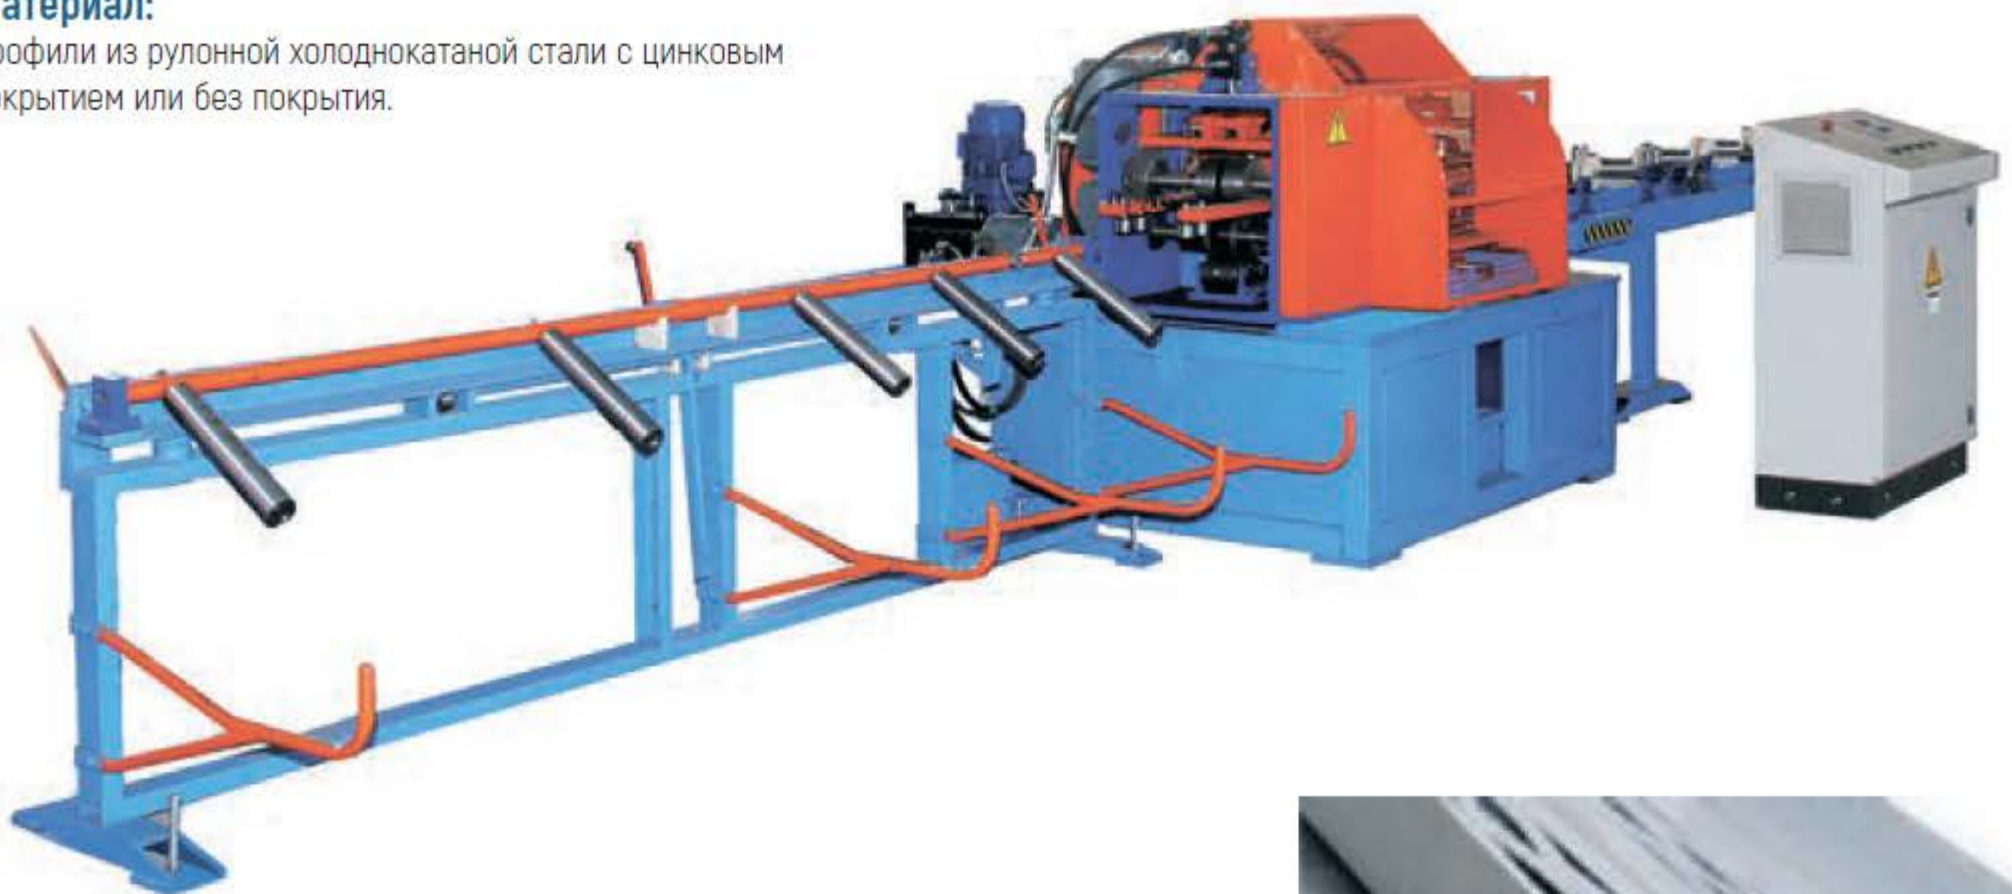

Толщина профиля, мм	0,8...2,0
Ширина профиля, мм	150...250
Высота профиля, мм	45...50
Длина профиля, мм	1200...4500
Скорость подачи профиля, max, м/мин	5
Напряжение, В	380/220
Установленная мощность, кВт	10
Масса флексипресса, кг	2000

Преимущества:

- высокая надёжность
- высокая точность позиционирования
- высокая производительность
- возможность пробивки отверстий с различной привязкой

По желанию Заказчика комплектация линии может быть изменена. Изучив Ваши требования, специалисты компании предложат оптимальное решение, которое позволит достичь требуемого соотношения цены, производительности и качества получаемого продукта.

ООО «Аркада-МБ» 214030, Россия, г. Смоленск, Краснинское шоссе, дом 35, корпус КПВЦ
Тел. +7 (4812) 63-80-02, +7 (920) 303-05-55, +7 (961) 137-48-13, okr@arkada-mb.ru, www.arkada-rus.com