


Толщина обрабатываемого металла: 0,3–1,5 мм  
Ширина: 500–1650 мм

**Назначение:**

Поперечная резка рулонного металла на листы.

**Материал:**

Прокат из стали холоднокатаной без покрытия по ГОСТ 16523,  
стали холоднокатаной оцинкованной по ГОСТ 14918,  
с требованиями к сортаменту по ГОСТ 19904,  
ТУ 14-105-767-2006.

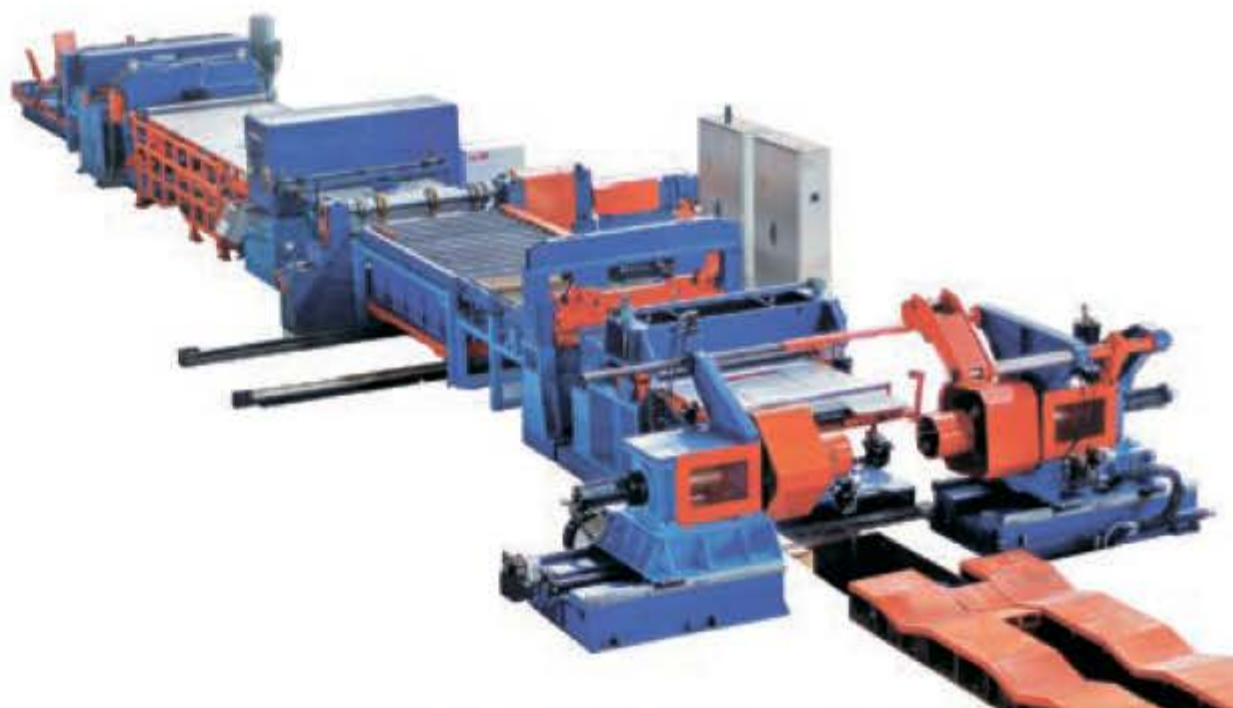

Толщина ленты, мм 0,3...1,5

Наружный диаметр рулонов, мм 650...1600

Ширина рулона, мм 500...1650

Масса рулона максимальная, т 15

Внутренний диаметр устанавливаемых рулонов, мм 400...620

Производительность линии при длине листа  
3000 мм, шт./мин 10

Длина листа после поперечной резки, мм 1000...3000

Максимальная высота пачки листов, мм 500

Максимальный вес пачки листов, т 7

Качество правки листов устранение рулонной  
кривизны

Установленная мощность, кВт 100

Напряжение, В 380/220

Масса линии, кг 51500



По желанию Заказчика комплектация линии может быть изменена. Изучив Ваши требования, специалисты компании предложат оптимальное решение, которое позволит достичь требуемого соотношения цены, производительности и качества получаемого продукта.

ООО «Аркада-МБ» 214030, Россия, г. Смоленск, Краснинское шоссе, дом 35, корпус КПВЦ  
Тел. +7 (4812) 63-80-02, +7 (920) 303-05-55, +7 (961) 137-48-13, okr@arkada-mb.ru, www.arkada-rus.com

**Преимущества:**

- высокая надёжность
- возможность накопления рулонов
- подрезка краёв ленты
- возможность переработки некондиционного металла